



調光卓	東芝製強電パッチ方式		
	調光容量 150KVA 132回路(劇場:104回路、屋内広場:28回路)		
	プリセットフェーダー	29ch/3段	※Ch4 NG 1chあたり6kwまで
	グループフェーダー	3本	
	クロスフェーダー	1組	
サブ調光卓	マスター/フェーダー	1本	
	丸茂製ディムパックT-15	15ch/1段 (1chNG)	1chあたり2kwまで
	直点灯スイッチ	2ch	

移動機材

フレネルレンズ	FG型(FQ)	1500w	×10
	CEF型(インステップレンズ)	1000w	×4
	MS型	1000w	×4
	DF型	500w	×5
凸レンズ	CEC型	1000w	×14(スタンド付き)
	CEC型	500w	×9
PAR64(N)		500w	×10
PAR36(N)	SPH	500w	×8
ミニブル		1000w	×2
エリスボ	940-16	750w	×4
Foot	FP型(ダンガン)	500w	×6 (灯体は白)
プロジェクタースポット	EPQ型(ハロゲン電球)	1000w	×3
ディスクマシン	VS型	雲、雨、雪、炎、波	×5
センタレスダブルマシン	NC型	種板 直径14cm	×2
マスキングキャリー			×2
先玉	4インチ		×2
	6インチ		×4
	8インチ		×4
箱波	ダボ付き	1000w	×1
ドラムマシン		1000w	×1
ストリップライト	4灯2色(3尺)	1灯60w	×3
	8灯2色(6尺)	1灯60w	×3
ストロボ	KM-7	150w	×2
ミラーボール	Ø450 mm	ハンガー吊りも可	×1
	楕円(Ø208×400mm)	置き型(スピード変更不可)	×1
空スタンド	丸型ベース		×6
	三又ベース		×4
おベタ	三又型		×18
ハンガー			×20
ロングハンガー	610mm		×20
ロングロングハンガー	960mm		×10
3連トンボ			×2

※インカムは、故障のため為使用不可

※センターピンスポットは、故障のため為使用不可

舞台スタッフによるオペレートが必要な場合は、人件費が発生いたします。

回路名称	名称		回路	機材	備考	
LHC上	ロアーホリゾントコンセント	上手	30A A型 4cir	300wx8灯x6台	大判4つ切り	
LHC下		下手	30A A型 4cir	#73, #59, #22, #40 ×各12		
SB上下	広場用ボーダーライト		4cir 切替なし	150wx54灯 all #W	文字幕共吊り	
SB中			4cir 切替なし			
SBC	広場用ボーダーコンセント		20A T型 4cir		アッパーホリゾントコンセント(UHC)とコンモ	
UH上下	アッパーホリゾントライト			200wx63灯、切り替えなし #72×14、#78×14、#22×14、#W×13	6インチ	
UH中						
UHC(SBC)	アッパーホリゾントコンセント		20A T型 4cir		広場用ボーダーコンセントとコンモ パッチ盤表記はSBC	
2SL	第2サスペンションライト		20A T型 8cir	CEC型1kw平凸レンズ×8台 CEF型1kwインステップレンズ×8台		
2BL上下	第2ボーダーライト		4cir 切替なし	150wx63灯、切り替えなし #W、#72、#W、#78	文字幕共吊り	
2BL中			4cir 切替なし			
2BC	第2ボーダーコンセント		20A T型 4cir			
1SL	第1サスペンションライト		20A T型 8cir	CEC型1kw平凸レンズ×8台 CEF型1kwインステップレンズ×8台		
1BL上下	第1ボーダーライト		4cir 切替なし	150wx63灯、切り替えなし #W、#72、#W、#78	文字幕共吊り	
1BL中			4cir 切替なし			
1BC	第1ボーダーコンセント		20A T型 4cir			
PL	プロセニアムライト		20A T型 8cir	CEC型500w平凸レンズ×8台 DF型500wフレネルレンズ×12台	文字幕共吊り	
FL	フットライト		20A T型 4cir	60wx84灯	フットライトコンセント(FLC)とコンモ	
FS上	フロントサイドライト	上手	20A C型 4cir	CEC型1kw平凸レンズ×6台	3台2色	
FST下		下手		CEL型1.5kw平凸レンズ×2台	回路単独	
CL	シーリングライト		20A C型 10cir	CEC型1kw平凸レンズ×18台 CLQ型1kw平凸レンズ×4台	2回路はWCとコンモ(パッチ盤表記はWC上下3)	
			20A C型 2cir		直回路	
FC	フロアコンセント	上手	30A C型 6cir			
		花道けこみ	30A C型 2cir		上下コンモ	
		下手	30A C型 6cir			
			花道けこみ	30A C型 2cir	上下コンモ	
FLC (FL)	フットライトコンセント	上手	30A C型 2cir		フットライト(FL)とコンモ (パッチ盤表記はFL)	
		下手	30A C型 2cir			
WC上	ウォールコンセント	上手	30A C型 3cir		WC上下3はシーリングとコンモ 広場ステージともコンモ	
WC下		下手	30A C型 3cir			
SS	広場サスペンションライト		20A T型 8cir			
GS	広場ギャラリースポット		30A A型 8cir	CEL型1.5kw平凸レンズ×8台		

4
3
2
1

LHC下

4
3
2
1

LHC上

川崎市民プラザ照明回路

12
11

UHC(SBC)
4cir

④ ③ ② ①

④ ③ ② ①

④ ③ ② ①

6
5

10
9

2SL 8cir

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①

4
3

2BC 4cir

④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①

8
7
FC

1SL 8cir

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①

2
1
FC

1BC 4cir

④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①



PL 8cir

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①


FC 13 14 かみしもコンモ
花道けこみともコンモ

14 13 FC

FL FLCとコンモ



- ① 20A T型コンセント
- ① 30A C型コンセント
- ① 20A C型コンセント

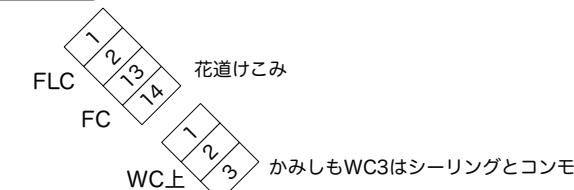

かみしもWC3はシーリングとコンモ


CL 基本回路

CL 8cir

⑧ ⑧ ⑦ ⑦ ⑥ ⑥ ⑤ ⑤ ④ ④ ③ ③ ② ② ① ①



下WC(3)

上WC(3)





川崎市民プラザ

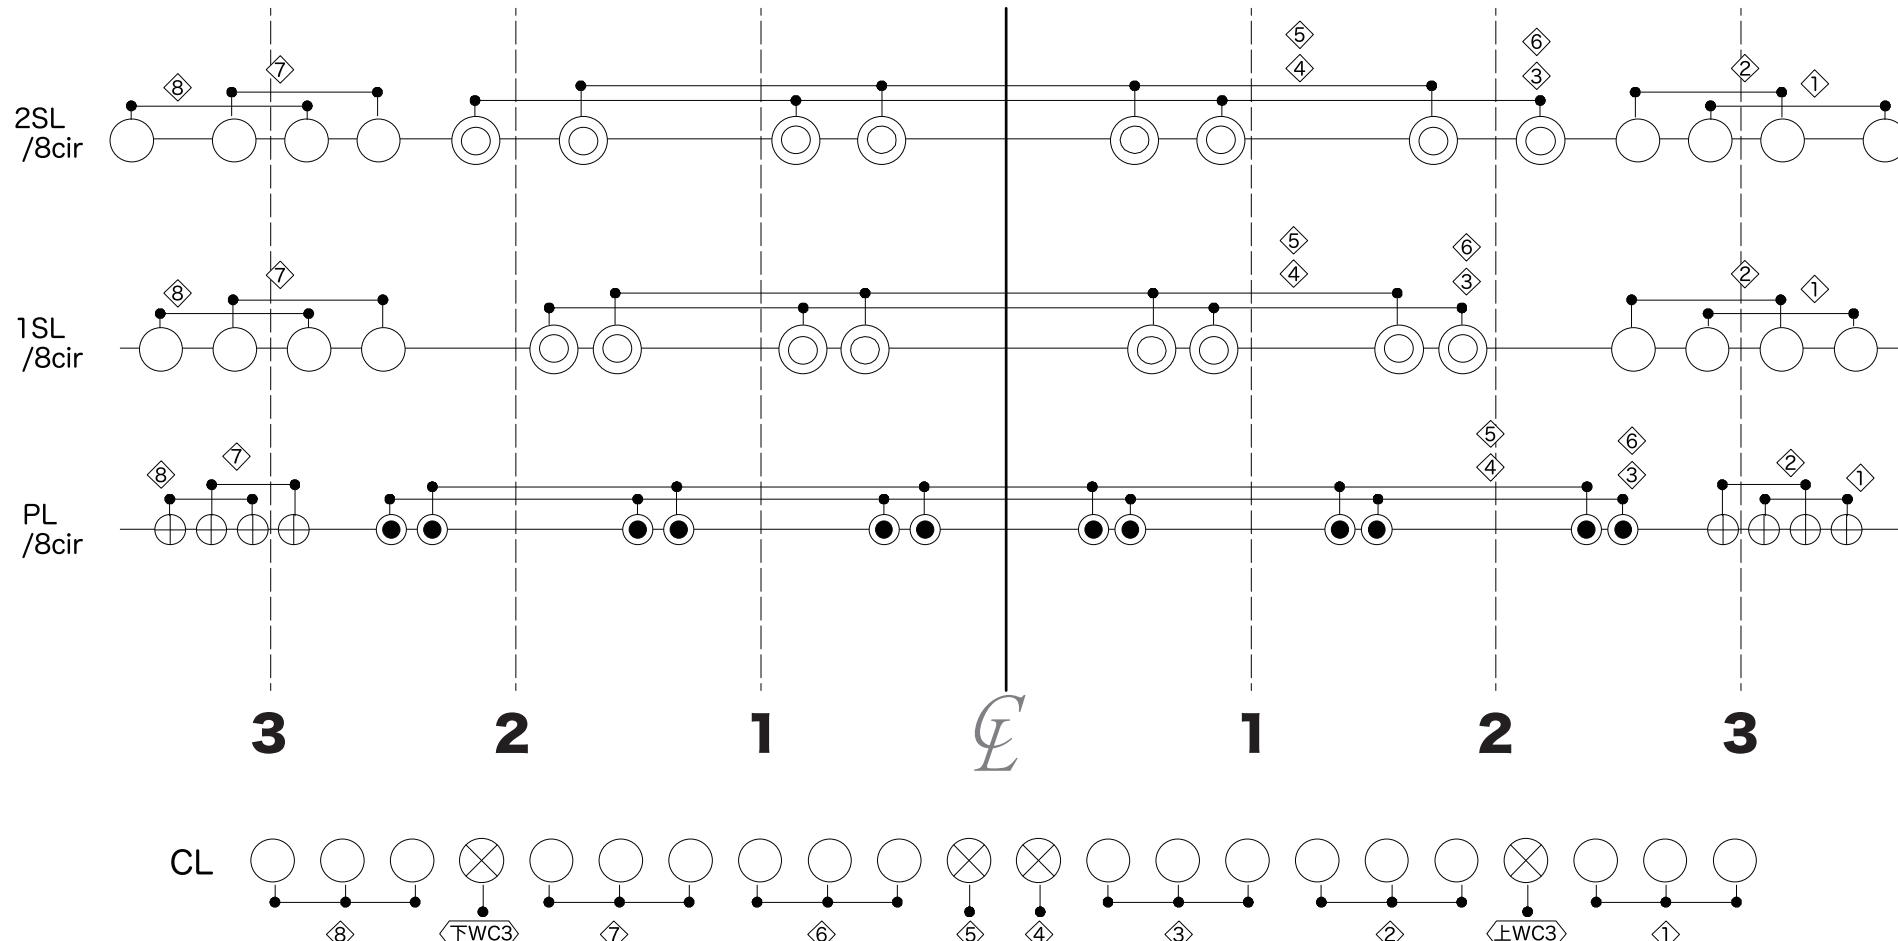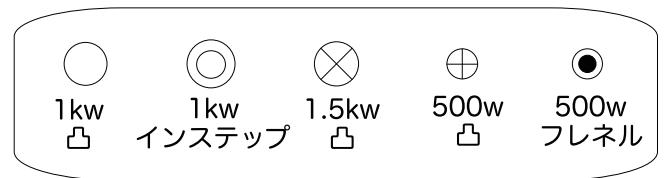

川崎市民プラザ ふるさと劇場

基本回路

ご使用後は原状復帰をお願いします

CL

6台3色(1kw灯体)
4台1色(1.5kw灯体)

FL

3台2色(1kw灯体)下上
2台1色(1.5kw灯体)下上

川崎市民プラザ

Ver21.6